

振 動 プ レ ー ト


全機種高張力鋼板使用で耐久性は抜群です。(インナーカバー付)

(Photo:SPH-60F-3)



SPH-45F~70F

寸 法 図

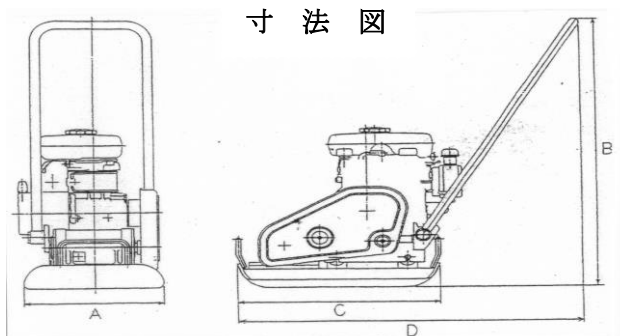

寸法mm モデル	A	B	C	D
SPH-45F-3	290	900	413	830
SPH-60F-3	350	810	520	690
SPH-70F-3	400	810	520	750

仕 様

型 式		SPH-45F-3	SPH-60F-3	SPH-70F-3
質 量 (kg)		41	60	67
寸 法	全高×全長 (mm)	900×830	810×690	810×750
	振動板 (幅×長) mm	290×413	350×520	400×520
性 能	振動数 (c p m)	4,300	5,300	6,000
	前進速度 (m/min)	17~20	24~26	22~25
	転圧力	4~5トン ローラーに匹敵	6トン ローラーに匹敵	6~8トン ローラーに匹敵
機 関	エンジン型式	ロビン EH09 (4サイクル)	ロビン EY15D (4サイクル)	ロビン EY15D (4サイクル)
	最大出力(kw/rpm)	2.1/4,200	2.6/4,000	2.6/4,000
	使用燃料	ガソリン	ガソリン	ガソリン
	燃料タンク容量(リットル)	1.5	2.8	2.8
	始動方式	リコイルスターター	リコイルスターター	リコイルスターター

* オプションにて SPH-60~70 用移動用運搬車がございます。

* 尚、本仕様及び写真は予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

サービスの行き届いた代理店

製造元  和光機械工業株式会社

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地
 サービス技術センター TEL:048(295)3228(代) FAX:048(295)3225
 山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地
 部品センター TEL:0235(57)2766(代) FAX:0235(57)2765

ホームページ <http://www.wacoh.ne.jp>
 Eメール info@wacoh.ne.jp