

電源から**56m**連結可能なバルーン登場! LEDバルーン照明機**150W** WACOH

最大7台まで連結可能! 瞬時再点灯!

ランプ消灯直後からすぐに再点灯できます
緊急時もお待たせしません! 使い勝手便利!!



照明部分は
耐45Gカバーで
高耐久です!!



分岐ケーブルにて
連結可能!
ケーブルの長さは
10mのため
約8m間隔で
照明を設置可能!

三脚式で軽く
持ち運び便利!
さらに高耐久!!

自社工場で製造!
安心の**国産**



WL151SLBAS-5

バルーン照明**6**つの特長!

- ① LEDだから**40,000時間**と長寿命!
- ② **22,000lm**の大光量
効率的照射で明るさ抜群。
最大150lm/Wの高効率素子を採用。
- ③ **瞬時に点灯**できます!
- ④ バルーンカバーが
汚れに強くなりました
防汚性規格[JIS L 1919 A-1 2.5級 取得!]
- ⑤ **明るさを調整**できます!
45~150Wの無段階調光が可能です。
素子自体の明るさを制御するため、素子の位置による
明るさの偏りがありません
- ⑥ **特殊カバーでLEDライト面をカバー**
45Gの衝撃にも耐えられます!



**長い距離を明るく
電源から最大56m**

WACOH 和光機械工業株式会社
TEL.048-295-3228(代)

本社・営業所 サービス技術センター 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地 FAX.048-295-3225
山形工場 部品センター 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地 FAX.0235-57-2765

■営業時間/午前8時30分~午後6時30分
■定休日/土・日・祝日
■E-mail info@wacoh.ne.jp

●ホームページも是非ご覧ください。

和光機械工業株式会社 検索
<http://www.wacoh.ne.jp>

最大7台連結可能!
発電機は
4台まで900W
5台以上は
1600Wで稼働!



電源から56m連結可能です
(バルーン照明機の間は最大48m)

さまざまな用途に利用可能です!

長い道路工事現場、
建築現場や内装工事現場



設置イメージ

夜のイベント会場や公園などの
ライトアップ、避難場所に利用可能!




設置イメージ

災害 防災
防犯 警備

照明は直線だけでなく囲むように
配置するなど設置方法もいろいろ!

最高約2.6mまで高さを調節可能!


※各部寸法単位mm

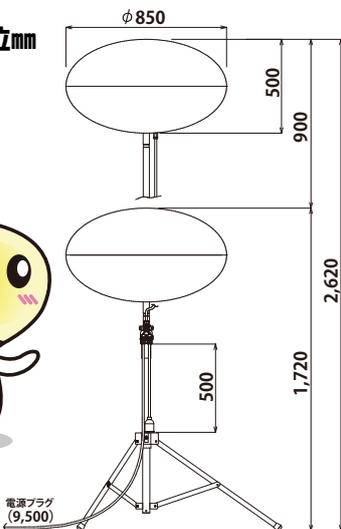

電源プラグ
(9,500)



オプションで
名入れ可能!

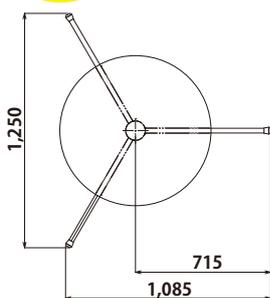

コンパクトに出来て、
嵩張らずスペースを
とりません!
荷物の積卸しも
スムーズ!



専用の
バンドで
コードも
スッキリ!

大切な照明部分も
専用カバーで
しっかり収納可能!

三脚はワンアクションで設置でき
開閉が楽々です!(特許取得)



つまみをゆるめる

簡単に開きます!

静音設計!屋外の使用はもちろん
雨天時・夜間の使用もOKです!

騒音値5m 47.2dB(A)、バルーン IP53(防雨型)相当、
LED基板 IP54相当、10G 20,000回試験適合



最大150Wの
明るさです。
夜間の作業も
問題なく
できます。

明るさ動画でも
ご覧ください
暗い倉庫内も1台で
明るくなります!

軽量 コンパクト
高耐久 省エネ

オプション ※別途費用が
かかります

WL151SLBAS-5用台車

照明機7台を
楽々運べる
専用の台車です。

収納時も
コンパクト!



照明の設置は簡単です。移動から
照明の点灯まで動画でご覧頂けます。



型式		WL151SLBAS-5
周波数 (Hz)		50/60 共用
電圧 (V)		AC100~240
電圧 (A)	ファン	0.15
100V時	LED	1.75
ランプ	光源 (W)	LED150 (50×3)
	調光範囲 (W)	45~150
全光束 (ルーメン)		22,000
バルーン直径 (mm)		850
最大高 (mm)		2,620
使用時寸法 (L×W×Hmm)		1,085×1,250×1,720
収納時寸法 (L×W×Hmm)	バルーン部	205×230×575
	三脚	φ170×1,200
ポール形式		急落下防止式伸縮2段
質量 (kg)	三脚	7.4
	バルーン部	7.0
	分岐電源ケーブル	2.2
合計		16.6

●お問合せは…

※仕様及び写真は予告なく変更することがあります。

相談・お見積り無料! 他にも多数揃えております。
まずはお気軽にお問合せください!

和光機械工業株式会社

検索

21123(DK)